




# ESCALIER

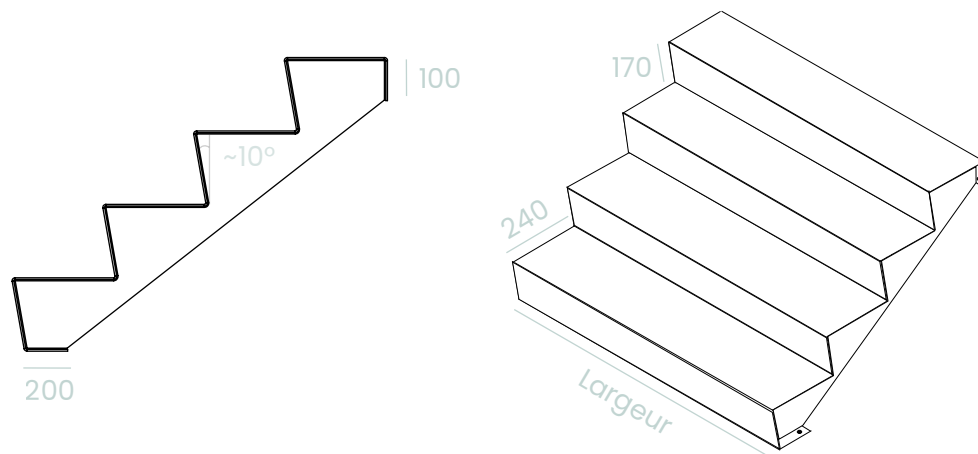

| Hauteur           | Largeur | Profondeur | Épaisseur | Acier corten<br>sablé et activé |
|-------------------|---------|------------|-----------|---------------------------------|
| 340<br>2 marches  | 1000    | 480        | 4         | 0298540                         |
|                   | 1500    | 480        | 4         | 0266929                         |
|                   | 2000    | 480        | 4         | 0298541                         |
| 680<br>4 marches  | 1000    | 960        | 4         | 0298542                         |
|                   | 1500    | 960        | 4         | 0298543                         |
|                   | 2000    | 960        | 4         | 0298544                         |
| 1020<br>6 marches | 1000    | 1440       | 4         | 0298545                         |
|                   | 1500    | 1440       | 4         | 0298546                         |
|                   | 2000    | 1440       | 4         | 0298547                         |

Semelle inférieure de 200 mm et supérieure de 100 mm avec 12 trous Ø16 mm pour spitter.  
Fixation par visserie, non fournie. Livré dans son ensemble.